


# Инструкция по установке CAN модуля BoardControl на КАМАЗ двигатель 740



1. Необходимо запрограммировать CAN модуль BoardControl перед установкой. Софт для КАМАЗ с 740 мотором бесплатный.

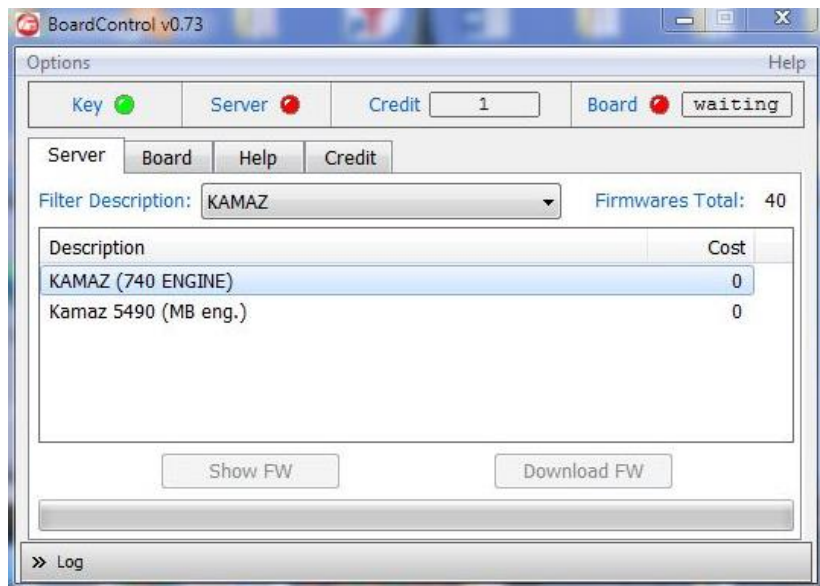

2. Рекомендуется перед началом работы с автомобилем провести диагностику. В случае наличия кодов неисправностей, их будет нужно удалить.


3. Обесточить блок SCR и датчик NOX. Для этого на колодке предохранителей F6 удаляются предохранители № 7 и 8.



К сожалению, на некоторых автомобилях перепутаны колодки и наклейки.

Искомые предохранители могут находиться и в колодке F7

Если не получается найти предохранители, перережьте питание на блок SCR и датчик NOX.

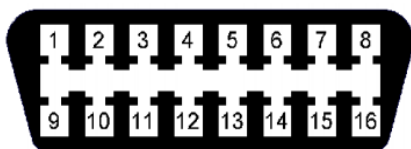

4. Далее необходимо на проводку разъёма OBD II подключить питание и линию CAN1 модуля MultiBoard.

№ пп	Распиновка платы CAN модуля MultiBoard	Назначение выводов платы CAN модуля	Цвет проводов выводов CAN модуля	Номера контактов OBDII колодки для подключения CAN модуля
1	1	CAN1H	ЖЕЛТЫЙ	6
2	2	CAN1L	ЗЕЛЕНый	14
3	5	ПИТАНИЕ	КРАСНЫЙ	16
4	6	МАССА	ЧЕРНЫЙ	4 ИЛИ 5

