


# Инструкция по установке CAN модуля BoardControl на MAN TGA/TGS/TGX EURO5



1. Необходимо запрограммировать CAN модуль BoardControl перед установкой. Софт для MAN TGA/TGS/TGX EURO5 бесплатный.

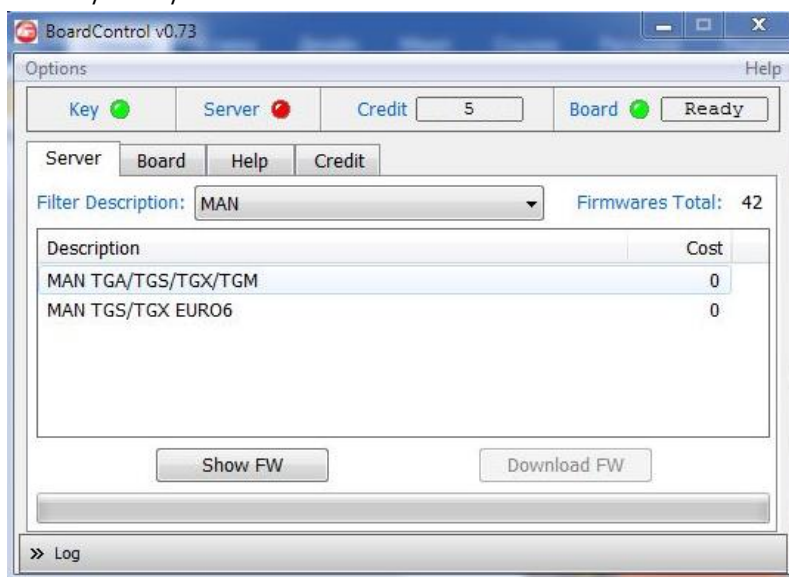


2. Рекомендуется перед началом работы с автомобилем провести диагностику. В случае наличия кодов неисправностей, их будет нужно удалить. Если коды неисправностей не удаляются после установки CAN модуля, необходимо при помощи MANCATS через HD OBD обнулить MIL.



3. Обесточить блок SCR и датчик NOX. Для этого на центральной электрике удаляются предохранители 737, 738, 894.



4. Далее необходимо под крышкой распределкоробки с левой (водительской) стороны осуществить подключение

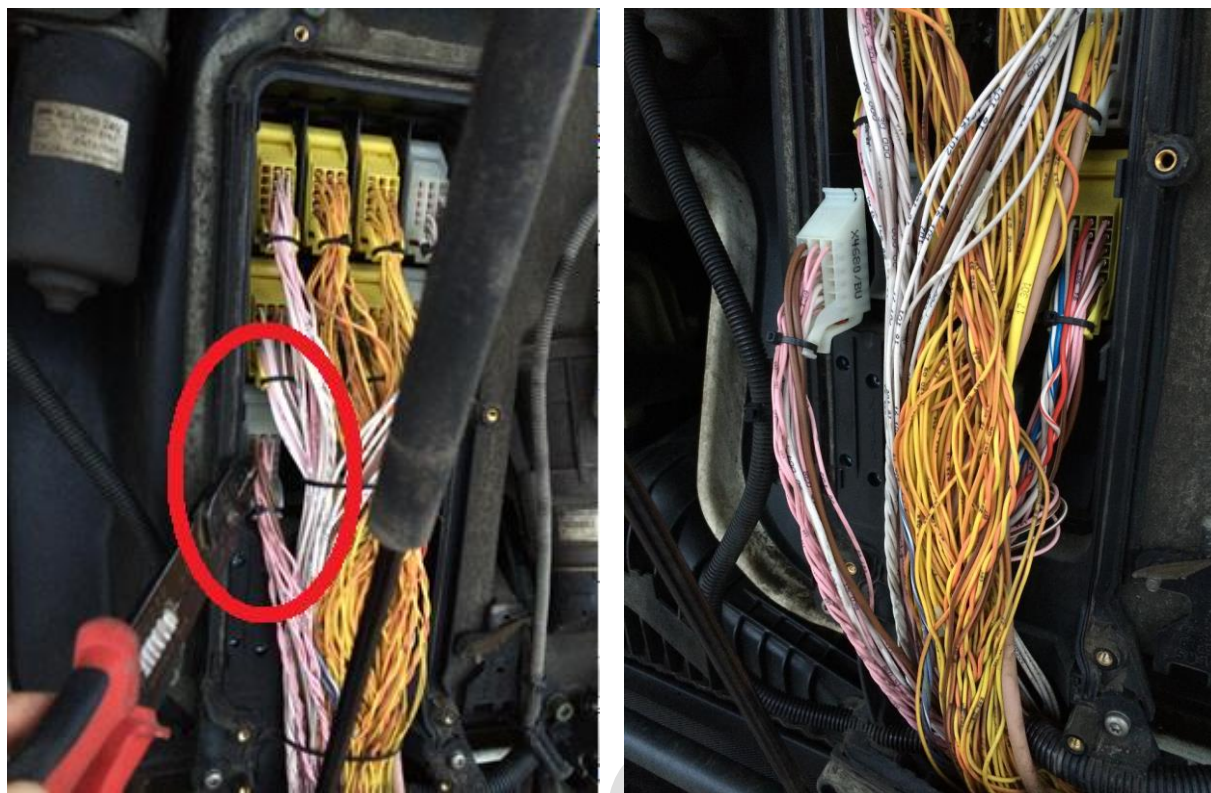

№ пп	Распиновка платы CAN модуля MultiBoard	Назначение выводов платы CAN модуля	Цвет проводов выводов CAN модуля	Точки подключения CAN модуля
1	1	CAN1H	ЖЕЛТЫЙ	191
2	2	CAN1L	ЗЕЛЕНый	192
3	5	ПИТАНИЕ	КРАСНЫЙ	Постоянный плюс (30 клемма)
4	6	МАССА	ЧЕРНЫЙ	Коричневый

